

UltraNeo 420

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- **Material** Neopren und Naturlatex
- **Länge (cm)** 31
- **Stärke (mm)** 0.75
- **Handgelenk** Gerader Stulpenrand
- **Farbe** Schwarz
- **Innenverarbeitung** Velourisiert
- **Außenverarbeitung** Handfläche mit Profil
- **Größe / EAN** 6 7 8 9 10
- **Verpackung** 1 Paar/Beutel - 10 Paar/Box - 100 Paar/Karton



LEISTUNGSERGEBNISSE

Zertifizierungskategorie 3

CE 0334



Fingerfertigkeit EN 420 : 5/5

ALMNST


2121X

Legende

EN 388 MECHANISCHE GEFAHREN




LEISTUNGSNIVEAU

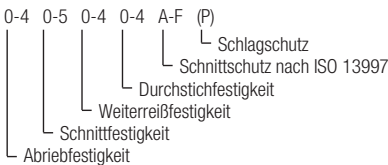

EN 407 THERMISCHE RISIKEN Hitze und Feuer



LEISTUNGSNIVEAU

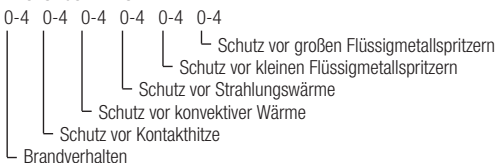

SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ

EN ISO 374-1 Type A



U V W X Y Z

- A** Methanol
- B** Aceton
- C** Acetonitril
- D** Dichlormethan
- E** Kohlenstoffdisulfid
- F** Toluol
- G** Diethylamin
- H** Tetrahydrofuran
- I** Ethylacetat

EN ISO 374-1 Type B



X Y Z

- J** n-Heptan
- K** Natriumhydroxid 40%
- L** Schwefelsäure 96%
- M** Salpetersäure 65 %
- N** Essigsäure 99 %
- O** Ammoniak 25 %
- P** Wasserstoffperoxid 30 %
- S** Fluorwasserstoffsäure 40 %
- T** Formaldehyd 37 %

EN ISO 374-1 Type C



EN 421



RADIOAKTIVE KONTAMINATION

MIKROORGANISMEN

EN ISO 374-5



Schutz vor Bakterien und Pilzen

EN ISO 374-5



Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren

VIRUS



KÄLTESCHUTZ

LEISTUNGSNIVEAU



Weitere Informationen: www.mapa-pro.com

MAPA[®]
PROFESSIONAL

DIE BESONDEREN VORTEILE

- Beweglichkeit durch die Geschmeidigkeit des Neoprens und des Komforts der Baumwollvelourisierung
- Gute Griffigkeit durch rutschfestes Profil
- Bisheriger Name: Technic 420

HAUPT-EINSATZGEBIETE

Mechanische Industrie / Automobilindustrie

- Herstellung von elektrischen Akkumulatoren und Batterien

Chemische Industrie

- Umgang mit, Be- und Entladen von Chemikalien

Andere Industriezweige

- Düngemittelausbringung
- Herstellung von Industrieklebstoffen
- Industrielle Reinigung, Wartung

HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

Gebrauchsanweisung

- Die Eignung der Schutzhandschuhe für die angestrebte Tätigkeit ist vor Gebrauch zu prüfen, da die Praxisbedingungen am Arbeitsplatz von den „CE“-Prüfbedingungen abweichen können.
- Nicht empfohlen für Personen mit einer Sensibilisierung auf Naturlatexproteine, Thiazole und Dithiocarbamate.
- Handschuhe nur anziehen, wenn die Hände trocken und sauber sind.
- Handschuhe im Kontakt mit einer Chemikalie nicht länger verwenden als wie für diese Chemikalie gemessene Durchbruchzeit. Die Durchbruchzeiten finden Sie auf www.mapa-pro.com oder kontaktieren Sie unseren Technischen Kundenservice (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). Bei längerem Kontakt mit einem Lösungsmittel ein zweites Paar Handschuhe einsetzen.
- Handschuhstulpe umschlagen um zu verhindern, dass Flüssigkeit auf den Arm oder die Kleidung kommt.
- Handschuhe vor jeder Verwendung auf Fehler wie Risse oder Fadenzieher prüfen und ggf. entsorgen.

Lagerbedingungen

- Handschuhe in ihrer Originalverpackung lagern bei einer Temperatur nicht unter 5°C.

Waschanleitung

- Schutzhandschuhe vor dem Ausziehen in geeigneter Weise reinigen:
- beim Umgang mit Lacken, Pigmentstoffen und Druckfarben: ein sauberes Tuch mit einem geeigneten Lösungsmittel befeuchten, Handschuhe abreiben und mit einem trockenem Tuch nachreiben.
- beim Umgang mit Lösungsmitteln (Verdünner usw.): mit einem trockenem Tuch abreiben.
- beim Umgang mit Säuren oder alkalischen Flüssigkeiten: Schutzhandschuhe gründlich unter fließend Wasser abspülen und mit einem trockenem Tuch abreiben.
- Achtung: unsachgemäße Verwendung oder durch nicht ausdrücklich empfohlenes Reinigen oder Waschen kann sich das Leistungsverhalten der Handschuhe verändern.

Anleitung zum Trocknen

- Vor jeder weiteren Benutzung sicherstellen, dass die Innenseite der Schutzhandschuhe völlig getrocknet ist.

RECHTSSPRECHUNG

Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft. Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.

- **CE-Baumusterbescheinigung** : 0075/014/162/05/18/0802
- **Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.** : 0075 - C.T.C - 4 rue Hermann FRENKEL - 69367 Lyon cedex
- **Qualitätssicherungszertifikat** : 0334 Asqual 14 rue des Reulettes -F-75013 PARIS