

V-TEC™ Mini Persoonlijke valbegrenzer

Indrukwekkende innovatie in een compact formaat

MSA
The Safety Company



WE WETEN WAT ER OP HET SPEL STAAT


V-TEC Mini PFL (persoonlijke valbegrenzer)

Compact en veelzijdig

De V-TEC Mini is de compactste en lichtste zelfoprollende veiligheidslijn die ooit ontwikkeld is met gebruik van meerdere radiale veren voor energie-absorberende technologie. Dit nieuwe ontwerp maakt een externe schokdemper aan de buitenkant van de behuizing overbodig, waardoor het de kleinste valbegrenzer op de markt is.

Betrouwbaar en geruststellend

Dankzij de levensduurgarantie van MSA kunnen gebruikers op hoogte werken in het vertrouwen dat de V-TEC Mini veiligheid zal bieden wanneer het erop aankomt. Het product biedt valbeveiliging en een veiligheidslijn voor gebruikers van 60 tot 140 kg inclusief gereedschap.

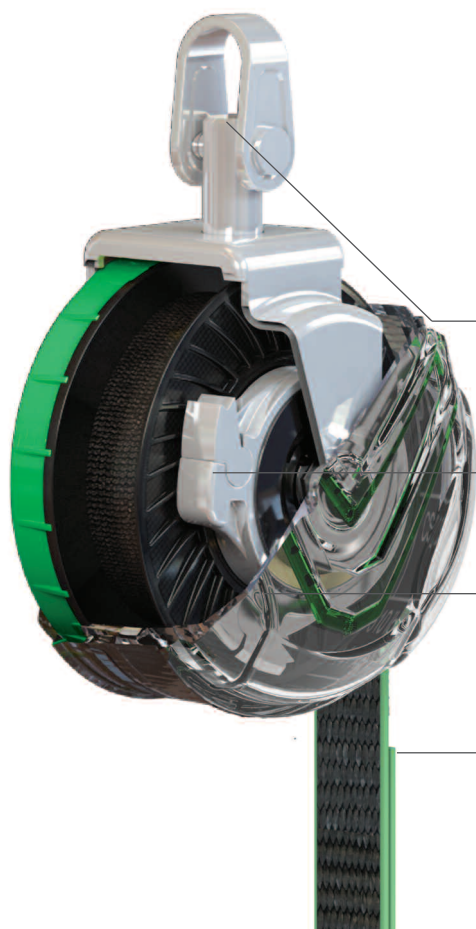

Eén been

De eerste zelfoprollende veiligheidslijn met energieabsorberende technologie met meerdere radiale veren

- Geïntegreerde schokdemper
- Geen herkalibratie of aanpassingen vereist
- De schokdemper is volledig afgedicht tegen externe verontreinigingen

Volledige bewegingsvrijheid

Bevestigingspunten die volledig kunnen draaien voor volledige flexibiliteit – zowel 360° als 180°

Precisietechniek

Een structureel versterkt mechanisme met pal

Zeer duurzaam

De zelfoprollende vanglijn zit in een behuizing van polycarbonaat die doorzichtig is voor gemakkelijke visuele inspectie van belangrijke interne onderdelen

Superieure materialen

Onderdelen gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en technologische kunststoffen

Twee benen


De V-TEC Mini Twin gebruikt een TwinLink om twee Mini PFL's te koppelen.

Deze lichte bevestiging maakt een configuratie mogelijk met alle kenmerken van een Mini PFL, met meer mobiliteit en constante bevestiging terwijl er gewerkt wordt op complexere stellages.




De V-TEC Mini met 1,8 m band is specifiek getest en geschikt voor gebruik op mobiele hoogwerkers in Europa (Prüfgrundsatz PG -06-07). Maximale belasting van het toestel bij toepassingen op hoogwerkers is 100 kg (inclusief gereedschap).

Bij gebruik op een hoogwerker moet het toestel worden bevestigd aan de D-ring op de rug van het harnas en moet de vanglijn worden bevestigd aan het ankerpunt van de gondel op minimaal 400 mm onder de reling.

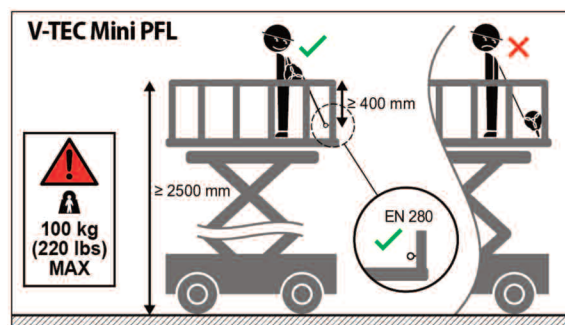


Beschikbare connectoren

De V-TEC Mini wordt geleverd met aan de bovenkant naar keuze een stalen of aluminium karabijnhaak en heeft een reeks beschikbare connectoren.




Musketonhaak van gesmeed staal

- Staal met hoge trekkracht
- Verzinkte afwerking
- Conform EN, ANSI en CSA



Karabijnhaak/haak

- Drievoudige sluiting
- Aluminiumlegering
- Conform EN, ANSI en CSA




Aluminium steigerhaak

- Aluminiumlegering
- Conform EN, ANSI en CSA




Aluminium musketonhaak

- Lichtgewicht
- Conform EN




Draaibare musketonhaak van gesmeed staal

- Zelfvergrendelend met dubbele werking
- Staal met hoge trekkracht
- Verzinkte afwerking
- Conform EN, ANSI en CSA




Draaibare karabijnhaak/haak

- Drievoudige sluiting
- Aluminiumlegering
- Conform EN, ANSI en CSA



Stalen steigerhaak

- Staal met hoge trekkracht
- Verzinkte afwerking
- Conform EN, ANSI en CSA



Aluminium haak

- Aluminiumlegering
- Zwart geanodiseerd
- Lichtgewicht
- Conform EN

Normen

De V-TEC Mini heeft een zeer duurzame transparante behuizing van polycarbonaat die eenvoudige inspectie mogelijk maakt van de belangrijkste interne onderdelen. De behuizing is bestand tegen temperaturen van -40° tot $+54^{\circ}\text{C}$ en de zeer goed presterende, zeer sterke veiligheidslijn van bandmateriaal is geproduceerd conform de hoogste normen in lijn met de strikte kwaliteitscontroles van MSA. De V-TEC Mini is getest om te voldoen aan de volgende relevante normen: EN360: 2002, ANSI Z359.14 – 2012, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, CSA Z259.2.2-98.

Bestelinformatie

Ond.nr.	Eén been	Twee benen	Lengte	Ankerpunt	Harnasverbinding
63011-00AEU	■		1,8 m	Aluminium steigerhaak	Stalen karabijnhaak
63011-00BEU	■		1,8 m	Stalen musketonhaak	Stalen karabijnhaak
63011-00CEU	■		1,8 m	Draaibare karabijnhaak van aluminium	Stalen karabijnhaak
63011-00DEU	■		1,8 m	Aluminium karabijnhaak	Stalen karabijnhaak
63011-00EEU	■		1,8 m	Draaibare stalen haak	Stalen karabijnhaak
63011-00FEU	■		1,8 m	Stalen steigerhaak	Stalen karabijnhaak
63011-00GEU	■		1,8 m	Aluminium steigerhaak	–
63011-00HEU	■		1,8 m	Stalen musketonhaak	–
63011-00IEU	■		1,8 m	Draaibare karabijnhaak van aluminium	–
63011-00JEU	■		1,8 m	Aluminium karabijnhaak met drievoudige sluiting	–
63011-00KEU	■		1,8 m	Draaibare stalen haak	–
63011-00LEU	■		1,8 m	Stalen steigerhaak	–
63011-00MEU	■		1,8 m	Aluminium steigerhaak	Aluminium karabijnhaak met drievoudige sluiting
63011-00NEU	■		1,8 m	Karabijnhaak met drievoudige sluiting	Karabijnhaak met drievoudige sluiting
63011-00OEU	■		1,8 m	Stalen musketonhaak	Stalen steigerhaak
63011-00PEU	■		1,8 m	Aluminium karabijnhaak met drievoudige sluiting	Aluminium steigerhaak
63011-00REU	■		1,8 m	Aluminium musketonhaak	–
63011-00SEU	■		1,8 m	Aluminium versterkte lichtgewicht haak	Stalen karabijnhaak
63011-00TEU	■		1,8 m	Aluminium versterkte lichtgewicht haak	Aluminium karabijnhaak met drievoudig sluitende borgpen
63011-00UEU	■		1,8 m	Aluminium versterkte lichtgewicht haak	–
63011-00VEU	■		1,8 m	Aluminium musketonhaak	Aluminium karabijnhaak met drievoudig sluitende borgpen
63111-00AEU		■	1,8 m	Aluminium steigerhaak	TwinLink-connector
63111-00BEU		■	1,8 m	Stalen musketonhaak	TwinLink-connector
63111-00CEU		■	1,8 m	Draaibare karabijnhaak van aluminium	TwinLink-connector
63111-00DEU		■	1,8 m	Aluminium karabijnhaak met drievoudige sluiting	TwinLink-connector
63111-00EEU		■	1,8 m	Draaibare stalen haak	TwinLink-connector
63111-00FEU		■	1,8 m	Stalen steigerhaak	TwinLink-connector
63111-00REU		■	1,8 m	Aluminium musketonhaak	TwinLink connector
63111-00SEU		■	1,8 m	Aluminium versterkte lichtgewicht haak	TwinLink connector

Ond.nr.	
63900-04	TwinLink-connector voor Mini PFL



Deze producten worden gedistribueerd door

Nederland
De Factorij 33
1689 AK Zwaag
Tel. +31 229 250 303
info.nl@MSAsafety.com

België
Duwijckstraat 17
2500 Lier
Tel. +32 3 4919150
Fax +32 3 4919151
info.be@MSAsafety.com